



REPLIABLE & ACCORDEON



REPLIABLE
&
ACCORDEON

Flexystack 250


Le système FLEXYSTACK 250 consiste en une paroi mobile comportant des panneaux suspendus. Le système convient aussi bien pour des parois intérieures que pour des parois extérieures. Les panneaux sont maniés individuellement et manuellement pour être installés dans leur position de rangement et ouvrir la totalité de la baie. Le rangement peut être réalisé de façon à ce que les panneaux restent hors de vue ou même rangés dans un emplacement à part, sans gêner l'ouverture.

FLEXYSTACK 250 est une paroi mobile, jusqu'à 250 kg par panneau, le rail a un design esthétique et le corps des rouleaux est en acier inoxydable avec une bande de roulement qui réduit le bruit.

Caractéristiques techniques

FLEXYSTACK 250

- Poids maximum 250 kg par panneau
- Hauteur maximum 3000 mm
- Pour l'épaisseur en verre 10 mm et 12 mm, aucune préparation en verre requise

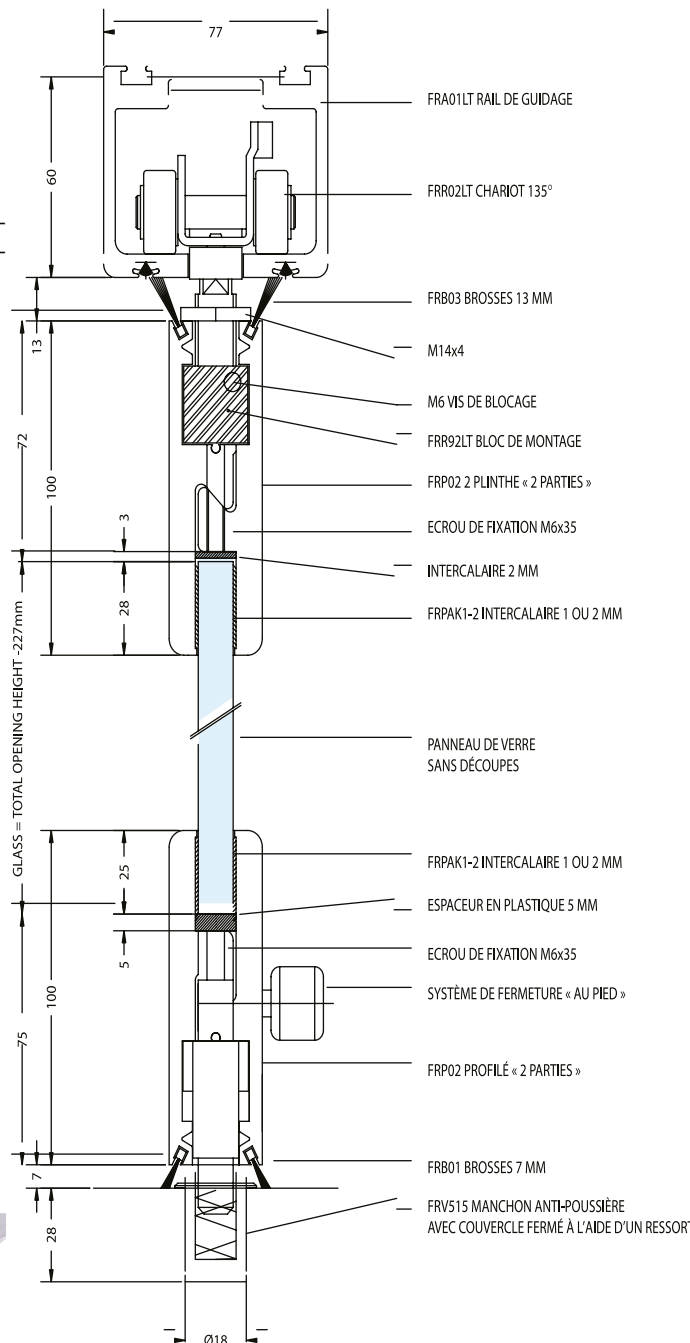

LES + PRODUITS



Grandes ouvertures
Modulable
Pas de guidage au sol

REPLIABLE & ACCORDEON




LES + PRODUITS


- Grandes ouvertures
- Modulable
- Pas de guidage au sol

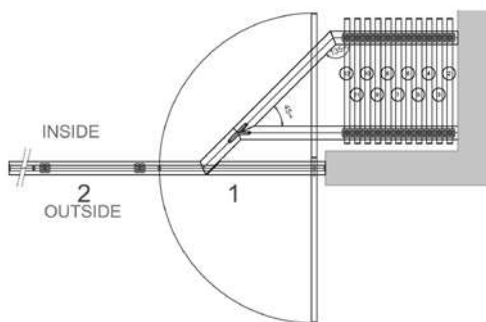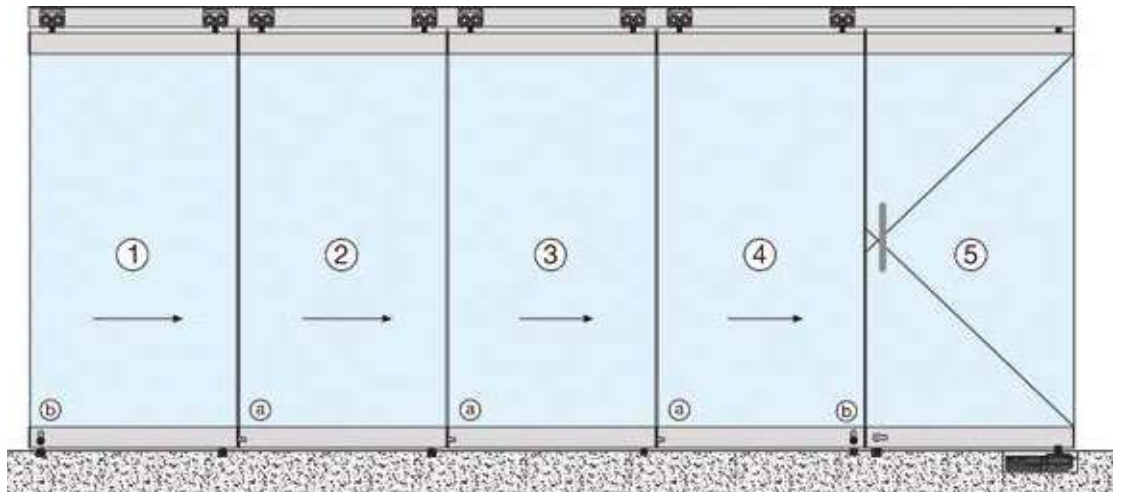

Porte va-et-vient fixe sur pivot de sol ou pivot libre.
 Panneaux coulissants
 Panneaux rangés derrière un mur. Le premier panneau est une porte fixe sur frein ou pivot libre.
 Pour chaque situation spécifique nous offrons une solution !

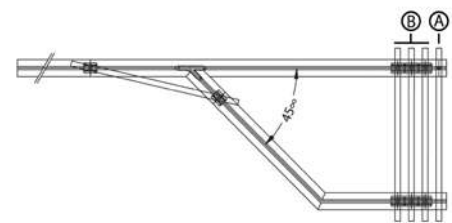

Le rangement à 90°
 Les panneaux sont rangés avec un angle droit au regard du rail principal.

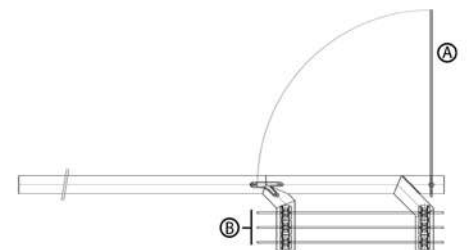

Les panneaux sont rangés parallèles au regard du rail principal.



N.B : possibilité de coupe sur mesure







SV-P40 compte parmi les huisseries mobiles les plus pratiques et les plus polyvalentes de Saheco. Spécialement conçues pour les espaces intérieurs et extérieurs à usage résidentiel ou commercial de poids léger ou moyen.

CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour diviser les espaces à l'aide de battants coulissants qui s'empilent de façon perpendiculaire en bout de rail, dans une zone de stationnement (jusqu'à un angle de 90°). Jusqu'à 40 kg/battant et verres de 6 à 10 mm d'épaisseur; largeur et hauteur maximales d'installation de 11,2 m et 2,8 m respectivement. Profil supérieur en aluminium naturel, anodisé argent ou laqué blanc et roulement à billes qui peut sortir du rail. Peut s'installer avec ou sans huisserie inférieure, ce qui offre ainsi un vaste éventail de solutions : balcons, terrasses, porches, etc. Dans les deux cas ce système offre une bonne étanchéité des battants en verre. Montures inox anticorrosion pour le montage en extérieur. Système rapidement manoeuvrable qui permet d'ouvrir et de clore les espaces en très peu de temps.

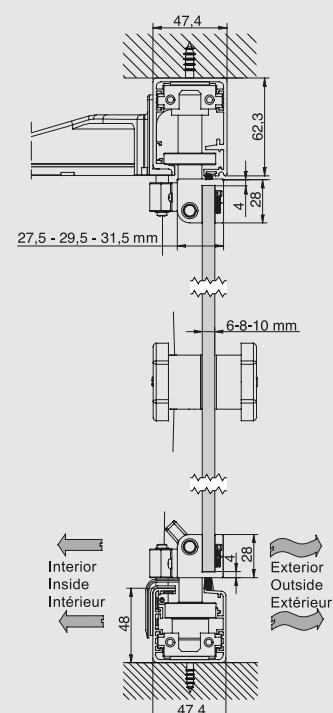
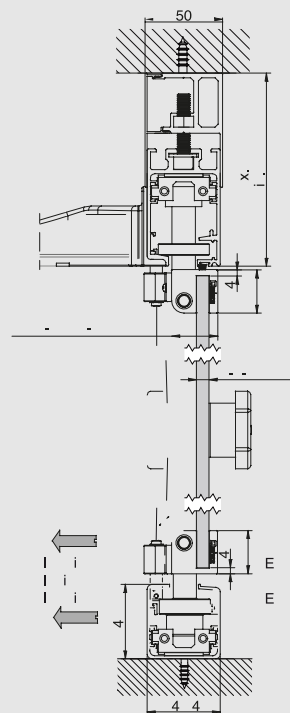




SV-P40 compte parmi les huisseries mobiles les plus pratiques et les plus polyvalentes de Saheco. Spécialement conçues pour les espaces intérieurs et extérieurs à usage résidentiel ou commercial de poids léger ou moyen.

CARACTÉRISTIQUES


Conçu pour diviser les espaces à l'aide de battants coulissants qui s'empilent de façon perpendiculaire en bout de rail, dans une zone de stationnement (jusqu'à un angle de 90°). Jusqu'à 40 kg/battant et verres de 6 à 10 mm d'épaisseur; largeur et hauteur maximales d'installation de 11,2 m et 2,8 m respectivement. Profil supérieur en aluminium naturel, anodisé argent ou laqué blanc et roulement à billes qui peut sortir du rail. Peut s'installer avec ou sans huisserie inférieure, ce qui offre ainsi un vaste éventail de solutions : balcons, terrasses, porches, etc. Dans les deux cas ce système offre une bonne étanchéité des battants en verre. Montures inox anticorrosion pour le montage en extérieur. Système rapidement manoeuvrable qui permet d'ouvrir et de clore les espaces en très peu de temps.

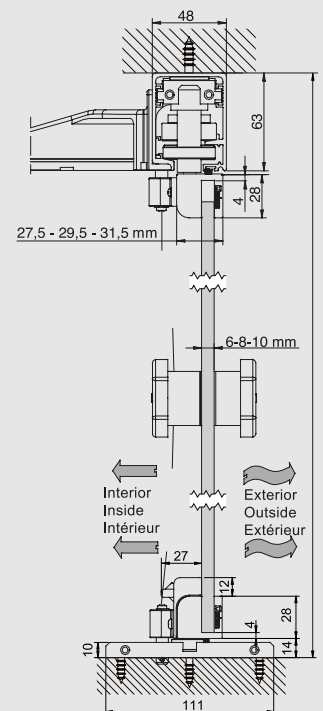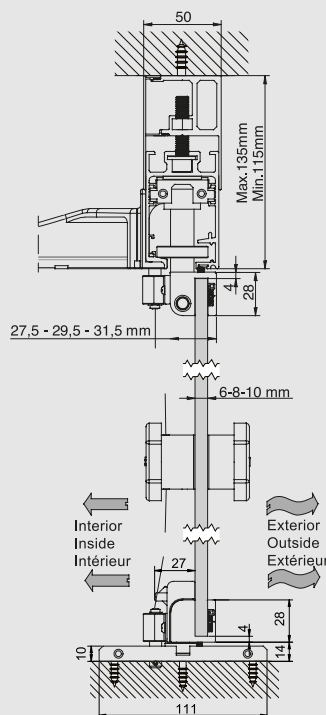

REPLIABLE & ACCORDEON

Repliable avec profil inférieur

00 98 22 32 62



Profilé supérieur alu nature


00 96 20 30 60



47,4x48 mm


Profil inférieur aluminium naturel

00 98 23 33 63



Profil supérieur réglable aluminium naturel

00 98 24 34 64



25,4x28 mm

Pince pour la vitre alu nature

00 98 21 31 61



44,4x74 mm

Profil compensateur aluminium naturel

00 96 01



Ensemble complet d'accessoires SV-P40
(Porte battante)


00 98 25 35 65



16,4x74 mm

Enjoliveur profil compensateur naturel


00 98 26 36 66



38x50,55 mm

Cache-pince alu nature

00 96 02

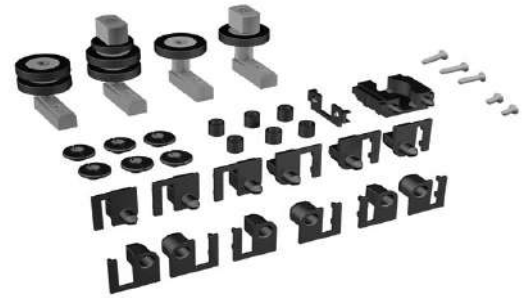

Ensemble complet d'accessoires SV-P40
(Battants centraux)

00 98 28 38 68



5,4x28 mm

Profilé latéral alu nature



N.B : possibilité de coupe sur mesure



Laqué RAL

LES + PRODUITS

Grandes ouvertures


Modulable

Pas de guidage au sol

REPLIABLE
&
ACCORDEON

Repliable sans profil inférieur


00 98 22 32 62



47,4x62,3 mm

Profilé supérieur alu nature


00 98 23 33 63



47,4x76 mm

Profil supérieur réglable aluminium naturel

00 98 24 34 64



25,4x28 mm

Pince pour la vitre alu nature

00 98 21 31 61



44,4x74 mm

Profil compensateur aluminium naturel


00 98 25 35 65



16,4x74 mm

Enjoliveur profil compensateur naturel

00 98 26 36 66



38x50,55 mm

Cache-pince alu nature

00 98 28 38 68



5,4x28 mm

Profilé latéral alu nature

00 96 11



Jeu complet d'accessoires SV-P40 SANS PROFIL (porte battante)

00 96 12



Jeu complet d'accessoires SV-P40 SANS PROFIL (vantaux centraux)



N.B : possibilité de coupe sur mesure



Laqué RAL



REPLIABLE & ACCORDEON

Easyfold

EASYFOLD est un système coulissant repliable pour panneaux en verre, prévu aussi bien pour l'intérieur, que pour l'extérieur. Les panneaux sont assemblés en utilisant des charnières combinées avec des guides glissants dans un rail d'aluminium.

Un guide en U ou un seuil avec U de guidage dans le sol est nécessaire.

Les chariots sont équipés de roulements en acier inoxydable, qui coulisent doucement et ne nécessitent pas d'entretien.

La paroi peut être sécurisée en utilisant un cale-pied, spécialement étudié.

EASYFOLD, peut être fermé à l'aide d'une serrure avec cylindre prévue sur le dernier panneau.


Caractéristiques techniques

- Largeur maximale par panneau : 750 mm
- Hauteur maximale par panneau : 2400 mm
- Poids maximal par panneau : 45 kg
- Pour verre trempé épaisseur : 8 ou 10 mm
- 6 panneaux repliables sur un même coté possible



LES + PRODUITS

Transparence totale

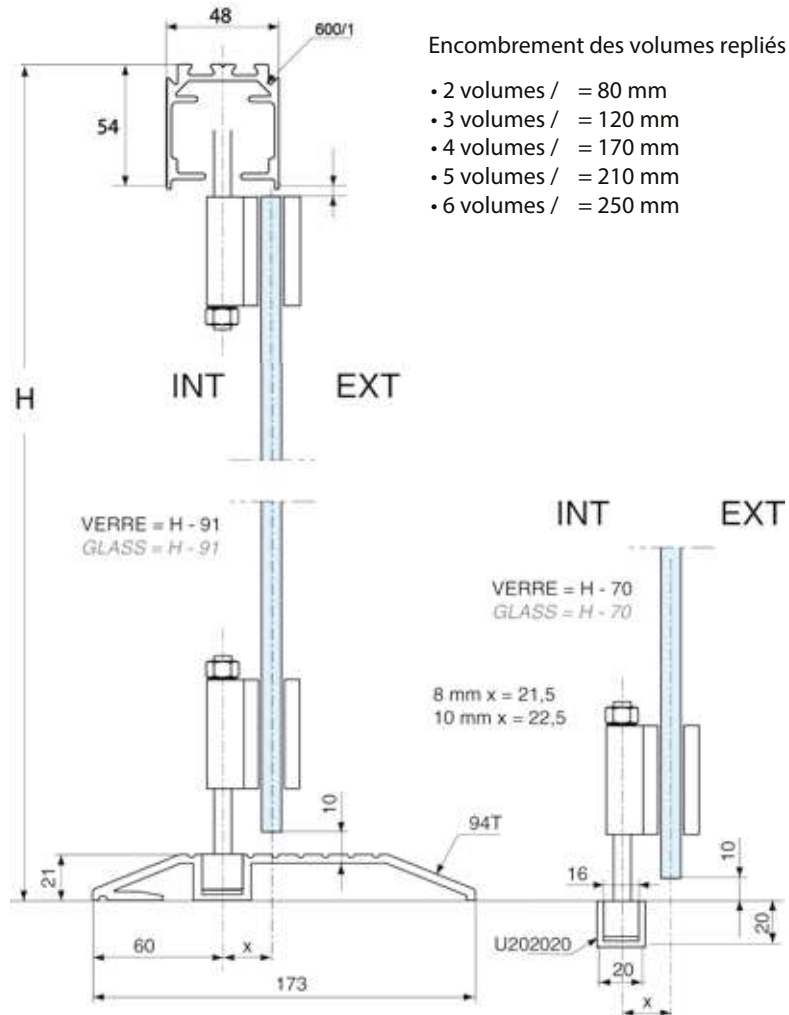

Encombrement des volumes repliés


- 2 volumes / = 80 mm
- 3 volumes / = 120 mm
- 4 volumes / = 170 mm
- 5 volumes / = 210 mm
- 6 volumes / = 250 mm

Accessoires nécessaires /

600/1 L = Largeur de l'ouverture en mm

94T ou/ U202020 L = Largeur de l'ouverture en mm

EF07	Q = 1
EF08	Q = 1
V507	Q = 3
EF04	Q = 3
EF03	Q = 2
EF06	Q = 2
EF01/V4	Q = 1
EF02	Q = 1

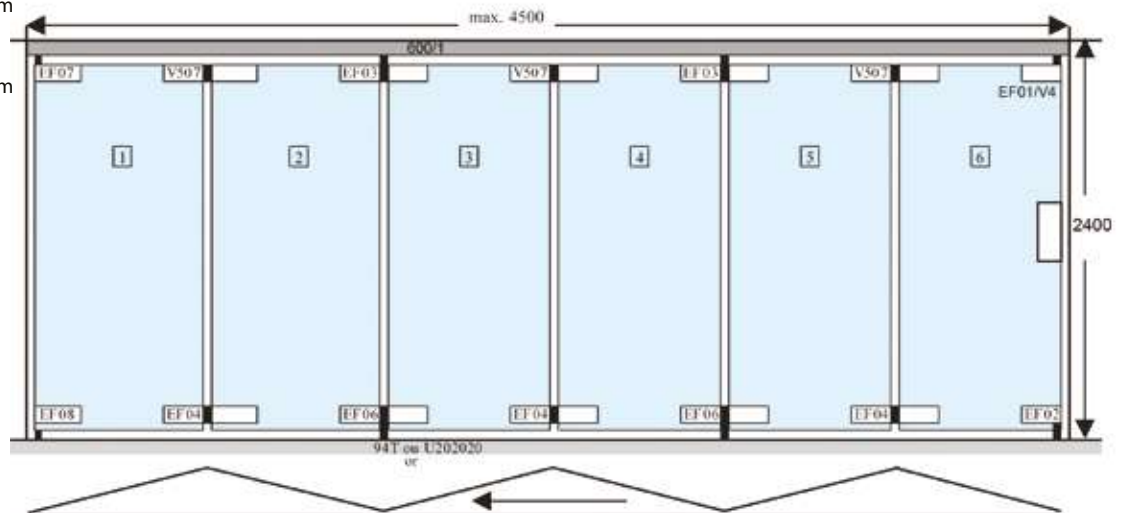

REPLIABLE
&
ACCORDEON

600/1.**



Rail pour fixation plafond pour Easyfold

U202020.**



Profil U 20x20x20x2 mm

EF07.**



Pivot supérieur avec charnière

EF02.**




Guide inférieur avec charnière simple

EF03.**



Guide central à 4 roues avec charnière double

EF06.**

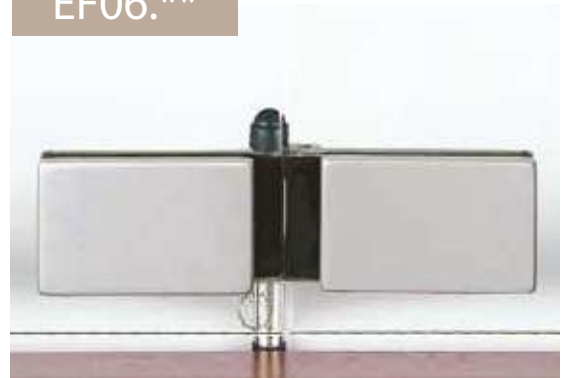

Guide inférieur avec charnière double

EF04.**



Charnière double avec cale-pied
(serrure seulement disponible en gris et noir laqué)

EF01/V4.**



Guide offset terminal à 4 roues avec charnière simple



N.B : possibilité de coupe sur mesure



Laqué RAL